



Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Miền Bắc

Universe Noble

Universe Mini U39 Haeco 39



HAECO UNIVERSE U29/U39

Haeco Universe U29/ U39 sử dụng khung gầm, động cơ nhập khẩu Yuchai đây sức mạnh YC4G180-30 phun nhiên liệu điện tử cùng trang thiết bị nội thất sang trọng với thiết kế kiểu dáng ấn tượng của dòng xe khách cao cấp Hyundai New Universe mới 2015, cam kết sẽ làm hài lòng quý khách hàng trên mọi cung đường. Ngoài ra xe còn trang bị tu lanh Mini, thiết bị định vị, giám sát hành trình GPS tiên tiến.




Hệ Thống Điều Hòa



Dáng Xe Sang Trọng



Tổng Quan Xe

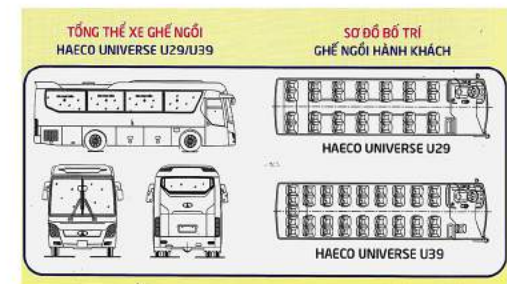

Đuôi Xe



Đầu Xe



Cửa Xe Dạng Trượt



Hầm Xe





Ghế lái đệm hơi khí nén

Tủ Lạnh



Hệ thống khung gầm



Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi được bố trí khoa học, ghế ngồi êm ái, cùng hệ thống giảm xóc 6 bầu hơi tiên tiến giúp hành khách có những chuyến đi thoải mái. Ngoài ra Haeco U39S còn có hệ thống điều hoà sử dụng đầu nén Nhật Bản thế hệ mới đảm bảo luôn mang lại cho hành khách không khí mát mẻ, sáng khoái.



Ghế 2-2

Đèn Trần kết hợp Điều Hòa



Hệ thống treo khí nén 06 bầu hơi Goodyear



Ghế sau có cổng USB

Tivi tích hợp wifi



ĐỘNG CƠ THẾ HỆ MỚI
YC4G (CRDi)
180ps/2,300rpm

- * Thể tích làm việc: 5,200cc
- * Momen xoắn cực đại: 660N.m/1,300-1,600rpm

Thông số kỹ thuật xe HAECO UNIVERSE U29/ U39

TÊN HIỆU		HAECO UNIVERSE U29	HAECO UNIVERSE U39
KHUNG GÀM		EQ6870R3AC	EQ6870R3AC
ĐỘNG CƠ			
Kiểu	-	YC6J230-30	YC6J230-30
Loại	-	6 xy lanh thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước, tăng áp	6 xy lanh thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước, tăng áp
Dung tích xy lanh	cc	6494	6494
Công suất cực đại	kW/rpm	170/2500	170/2500
Mômen xoắn cực đại	N.m/rpm	850/1400 + 1600	850/1400 + 1600
Tiêu chuẩn khí thải	-	Euro 3/Euro 4	Euro 3/Euro 4
TRUYỀN ĐỘNG			
Ly hợp	-	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén	01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén
Hộp số	-	FAST 6DS95T (Đức), cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi 6.62/3.73/2.30/1.51/1.00/0.75/R6.05	FAST 6DS95T (Đức), cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi 6.62/3.73/2.30/1.51/1.00/0.75/R6.05
HỆ THỐNG LÁI		Trục vít ê cu, trợ lực thủy lực	Trục vít ê cu, trợ lực thủy lực
HỆ THỐNG PHANH		Tang trống, dẫn động 02 dòng khí nén độc lập	Tang trống, dẫn động 02 dòng khí nén độc lập
HỆ THỐNG TREO		Phụ thuộc, đệm khí nén, 06 bầu hơi, thanh cân bằng	Phụ thuộc, đệm khí nén, 06 bầu hơi, thanh cân bằng
LỐP XE			
Trước (Sau)	-	9.00R22.5	9.00R22.5
KÍCH THƯỚC			
Kích thước tổng thể (DxRxC)	mm	9100 x 2440 x 3350	9100 x 2440 x 3350
Vết bánh trước/sau	mm	1930/1800	1930/1800
Chiều dài cơ sở	mm	4300	4300
Khoảng sáng gầm xe	mm	180	170
Số người được phép chở	chỗ	29	39
ĐẶC TÍNH			
Dung tích thùng nhiên liệu	l	200	200
Khả năng leo dốc	%	44	47
Tốc độ tối đa	km/h	120	120
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	8,7	8,4



Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Miền Bắc

Website: <http://otomienbac.com.vn/>

Địa Chỉ: Tầng 4, tòa nhà C'land, 81 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội.

Điện Thoại: 0903 283 553/ 0972 499 969/ 0917 883 553.- Fax: +84 4 6262 0402